
# Резец проходной упорный изогнутый 25х16х140 Т15К6 (Храпуновский завод)

Артикул: H05-2516140-01

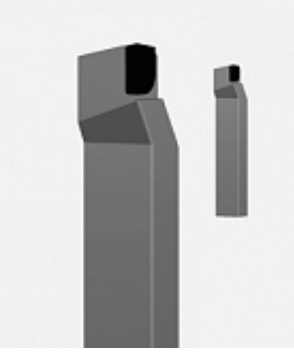

**Ваша цена:**

**318** р.

В наличии

## Характеристики:

| | |
|---|---|
| Бренд | ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД |
| Бренд | ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД |
| Напайка | Т15К6 |
| Размер державки (ф) | 25х16х140 |
| Тип резца | Проходной упорный изогнутый |

## Описание

Резцы токарные проходные упорные изогнутые тип 2 ГОСТ 18879-73 используются для протачивания заготовок вдоль оси ее вращения, для чистовой обработки, подрезки деталей с уступами, имеет режущую кромку перпендикулярно направленную к оси детали и применяют при обтачивании ступенчатых валов с подрезкой уступа под углом 90° к оси.

Резцы изготавливаются из следующих сплавов:

ВК8 - универсальный сплав для точения, фрезерования чугуна, черновая и получистовая обработка жаропрочных и нержавеющих сталей, а также цветных металлов. Умеренные скорости резания и сечения среза. Обладает высокой стабильностью режущих свойств.
Т5К10 - универсальный сплав для получистовой обработки сталей с широкой областью применения. Используется в неблагоприятных условиях для фрезерования непрерывных поверхностей. Высокая стойкость сплава к пластической деформации допускает работу на повышенных режимах.
Т15К6 - сплав используется для обработки углеродистых, легированных, инструментальных сталей. Для получистового точения при непрерывном резании, чистовом точении при прерывистом резании, нарезании резьбы токарными резцами и для чистового фрезерования сплошных поверхностей.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro