


# Резец проходной упорный изогнутый 25x16x140 T15K6 (Храпуновский завод)

Артикул: H05-2516140-01

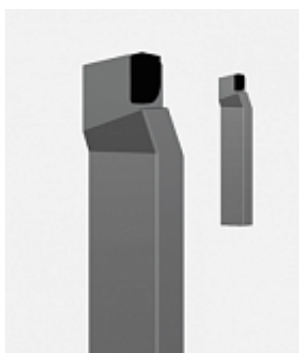

Ваша цена:

**318 р.**

 **В наличии**

## Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Напайка	T15K6
Размер державки (ф)	25x16x140
Тип резца	Проходной упорный изогнутый

## Описание

Резцы токарные проходные упорные изогнутые тип 2 ГОСТ 18879-73 используются для протачивания заготовок вдоль оси ее вращения, для чистовой обработки, подрезки деталей с уступами, имеет режущую кромку перпендикулярно направленную к оси детали и применяют при обтачивании ступенчатых валов с подрезкой уступа под углом 90° к оси.

Резцы изготавливаются из следующих сплавов:

VК8 - универсальный сплав для точения, фрезерования чугуна, черновая и получистовая обработка жаропрочных и нержавеющей сталей, а также цветных металлов. Умеренные скорости резания и сечения среза. Обладает высокой стабильностью режущих свойств.

T5K10 - универсальный сплав для получистовой обработки сталей с широкой областью применения. Используется в неблагоприятных условиях для фрезерования непрерывных поверхностей. Высокая стойкость сплава к пластической деформации допускает работу на повышенных режимах.

T15K6 - сплав используется для обработки углеродистых, легированных, инструментальных сталей. Для получистового точения при непрерывном резании, чистовом точении при прерывистом резании, нарезании резьбы токарными резцами и для чистового фрезерования сплошных поверхностей.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

