
Резец расточной сквозные отверстия 20х20х170 Т5К10 (Храпуновский завод)

Артикул: H09-2020170-02

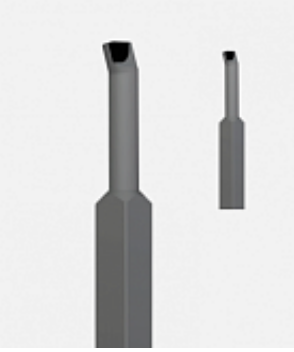

Ваша цена:

450 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Напайка	Т5К10
Размер державки (ф)	20х20х170
Тип резца	Расточной сквозные отверстия

Описание

Резцы расточные для сквозных отверстий тип 1, исп. 1, 2 ГОСТ 18882-73 используются для растачивания сквозных отверстий различного диаметра в направлении оси вращения. Размеры расточного резца для обработки сквозных отверстий (поперечное сечение и длину стержня) выбирают в соответствии с размерами обрабатываемого отверстия.

Резцы изготавливаются из следующих сплавов:

ВК8 - универсальный сплав для точения, фрезерования чугуна, черновая и получистовая обработка жаропрочных и нержавеющих сталей, а также цветных металлов. Умеренные скорости резания и сечения среза. Обладает высокой стабильностью режущих свойств.
Т5К10 - универсальный сплав для получистовой обработки сталей с широкой областью применения. Используется в неблагоприятных условиях для фрезерования непрерывных поверхностей. Высокая стойкость сплава к пластической деформации допускает работу на повышенных режимах.
Т15К6 - сплав используется для обработки углеродистых, легированных, инструментальных сталей. Для получистового точения при непрерывном резании, чистовом точении при прерывистом резании, нарезании резьбы токарными резцами и для чистового фрезерования сплошных поверхностей.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro