


# Резец расточной сквозные отверстия 20x20x170 T5K10 (Храпуновский завод)

Артикул: H09-2020170-02

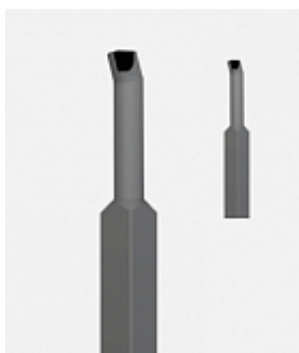

Ваша цена:

**450 р.**

 Нет в наличии

## Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Напайка	T5K10
Размер державки (ф)	20x20x170
Тип резца	Расточной сквозные отверстия

## Описание

Резцы расточные для сквозных отверстий тип 1, исп. 1, 2 ГОСТ 18882-73 используются для растачивания сквозных отверстий различного диаметра в направлении оси вращения. Размеры расточного резца для обработки сквозных отверстий (поперечное сечение и длину стержня) выбирают в соответствии с размерами обрабатываемого отверстия.

Резцы изготавливаются из следующих сплавов:

VК8 - универсальный сплав для точения, фрезерования чугуна, черновая и получистовая обработка жаропрочных и нержавеющей сталей, а также цветных металлов. Умеренные скорости резания и сечения среза. Обладает высокой стабильностью режущих свойств.

T5K10 - универсальный сплав для получистовой обработки сталей с широкой областью применения. Используется в неблагоприятных условиях для фрезерования непрерывных поверхностей. Высокая стойкость сплава к пластической деформации допускает работу на повышенных режимах.

T15K6 - сплав используется для обработки углеродистых, легированных, инструментальных сталей. Для получистового точения при непрерывном резании, чистовом точении при прерывистом резании, нарезании резьбы токарными резцами и для чистового фрезерования сплошных поверхностей.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

