


Резец подрезной отогнутый 25x16x140 BK8 (Храпуновский завод)

Артикул: H02-2516140-03

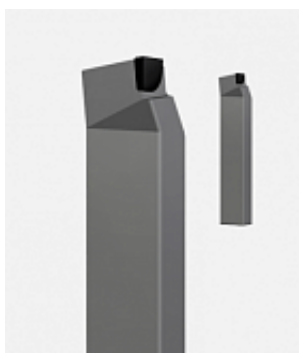

Ваша цена:

263 р.

 **В наличии**

Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

Описание

Резец подрезной отогнутый 25x16x140 мм из твердого сплава BK8 производства Храпуновского инструментального завода (ХИЗ) — это стандартный и широко используемый токарный инструмент для обработки торцевых поверхностей и уступов деталей из чугуна и цветных металлов.

Основные характеристики и описание:

Тип резца: Подрезной отогнутый (правый или левый, обычно правый по умолчанию).

Производитель: Храпуновский инструментальный завод (ХИЗ).

Стандарт: Изготовлен в соответствии с ГОСТ 18883-73 (или более поздним ГОСТ 18883-82), обозначение 21.23-0007 (для правого исполнения).

Размеры державки:

Высота H: 25 мм

Ширина B: 16 мм

Длина L: 140 мм

Марка твердого сплава: BK8 (вольфрамо-кобальтовый сплав).

Свойства сплава BK8:

Сплав BK8 относится к группе вольфрамокобальтовых сплавов (группа K по ISO) и имеет следующий примерный состав:

8% Co (кобальт, связующее вещество)

92% WC (карбид вольфрама)

Особенности сплава:

Ударная вязкость: Обладает высокой прочностью на изгиб и ударной вязкостью. Это позволяет ему хорошо переносить ударные нагрузки, вибрации и работу по прерывистым поверхностям.

Обрабатываемые материалы: Предназначен для черновой и получистовой обработки:

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

Чугунов (серый, ковкий, высокопрочный).

Цветных металлов и их сплавов (алюминий, бронза, латунь, медь).

Нержавеющих сталей (в определенных режимах).

Применение:

Операции: Предназначен для точения и подрезки торцов деталей, обработки уступов, а также для черновой обработки наружных цилиндрических поверхностей. Отогнутая форма державки обеспечивает удобный подвод инструмента к обрабатываемой поверхности и эффективный отвод стружки.

Оборудование: Используется на токарных станках различного типа. Высота державки 25 мм обеспечивает достаточную жесткость для средних и тяжелых режимов резания.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

