


## Электроды для нержавеющей сталей d=2мм ЦЛ-11 (1шт)

Артикул:

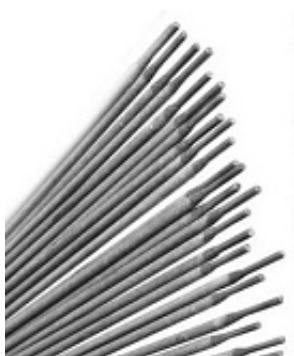

Ваша цена:

**40 р.**



Нет в наличии

### Характеристики:

|                |          |
|----------------|----------|
| Бренд          | Риметалк |
| ДВес нетто, кг | 0.008    |
| Бренд          | Риметалк |
| Диаметр, мм    | 2        |

### Описание

Электроды этого типа предназначены для ручного дугового сваривания сталей соответствующих ГОСТу 9566-75. Эти электроды с успехом применяются для сваривания конструкций из хромоникелевых и коррозионно-устойчивых сталей. Требования к металлу обосновываются на стойкости наплавленного шва к межкристаллитной коррозии. Процесс сварки может осуществляться во всех положениях в пространстве, за исключением одного положения сверху-вниз.

Значимость и ценность электродов состоит в том, что благодаря им возможно получение материала шва, отличающегося повышенной стойкостью к коррозии в неблагоприятных условиях при температурах 450-600 градусов по Цельсию. Процесс сварки осуществляется с помощью короткой дуги. Расход электродов на 1 килограмм наплавленного металла составляет 1,7 кг. Типичная составляющая ферритной фазы в металле шва составляет около шести процентов.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

**GENSNAB** | торгово-сервисная компания