


Резец резьбовой внутренний 16x16x170 T5K10 (Храпуновский завод)

Артикул: H07-1616170-02

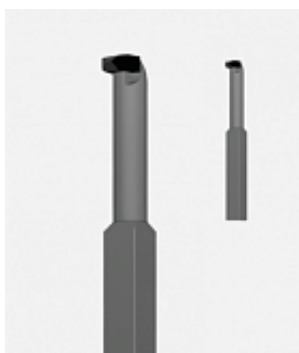

Ваша цена:

314 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Напайка	T5K10
Размер державки (ф)	16x16x170
Тип резца	Резьбовой внутренний

Описание

Резцы резьбовые для внутренней резьбы тип 2 ГОСТ 18885-73 используется для нарезания внутренних диаметральных канавок. Размеры резца токарного для нарезания внутренних канавок (поперечное сечение и длину стержня) выбирают в соответствии с размерами обрабатываемого отверстия. Большое разнообразие работ, выполняемых на токарных станках, обуславливает необходимость применения разнообразных токарных резцов с пластинами из твердого сплава.

ООО «Храпуновский инструментальный завод» предлагает различные виды резцов, они отличаются по направлению подачи :

Левые. Эти резцы распознают так: накладывают ладонь левой руки пальцами к вершине, а главная режущая головка окажется под большим пальцем.

Правые. Такими резцами называют те, которые при наложении соответственно правой руки способом, что был указан выше, головка окажется непосредственно под большим пальцем.

Резцы изготавливаются из следующих сплавов:

ВК8 - универсальный сплав для точения, фрезерования чугуна, черновая и получистовая обработка жаропрочных и нержавеющей сталей, а также

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



цветных металлов. Умеренные скорости резания и сечения среза. Обладает высокой стабильностью режущих свойств.

T5K10 - универсальный сплав для полустойкой обработки сталей с широкой областью применения. Используется в неблагоприятных условиях для фрезерования непрерывных поверхностей. Высокая стойкость сплава к пластической деформации допускает работу на повышенных режимах.

T15K6 - сплав используется для обработки углеродистых, легированных, инструментальных сталей. Для полустойкого точения при непрерывном резании, чистовом точении при прерывистом резании, нарезании резьбы токарными резцами и для чистового фрезерования сплошных поверхностей.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

